



NVA balpress Nu ännu effektivare

NP60-II

NP60-II är enkel att arbeta med, säker, tyst, snabb och effektiv.

Inkast sker genom luckan och komprimering sker. När balen är färdig för uttippning indikeras detta. Med den inbyggda uttippningen går det sedan snabbt att få ut balen.

Nya tekniska lösningar som ytterligare effektiviserar och förenklar arbetet vid maskinen är:

Plug'n Press - styrsystemet övervakar maskinen vid drifttagning och under drift.

Stay'n hold - pressplattan förblir stående i nedre läget (med full presskraft) och pressar ihop balen - för ännu kompaktare balar. Detta utan elförbrukning!

Autostart - pressning startar efter stängning av inkastluckan. På detta sätt är maskinen snart redo för nästa ifyllning.

Både Autostart- och Stay'n hold-funktionen kan slås på/av.

- Pressar de flesta material: well, mjuk- o hårdplast, kartong mm
- Stor presskraft och rejäl inkastöppning på ett minimalt golvutrymme (<1 m²)
- Bra arbetshöjd
- Totalhöjd 1,85 m!
- Tål kyla och kan placeras ute på lastkaj, dock under tak
- Tyst skruvdrift med litet underhållsbehov, utan hydraulolja



Tack vare sin låga höjd kan NP60-II placeras nära källan för det pressbara materialet och är enkel att flytta vid ändrade behov. NP60-II kan enkelt omplaceras med en handtruck eller flyttas bara för att städa.

Tydlighet



NP60 har ett styrsystem som enkelt kan anpassas för önskade tilläggfunktioner.

Effektivitet



Effektiv sortering nära källan. Pressplattan trycker ihop materialet till en bal.

Kapacitet



Låg inkasthöjd och rejäl ifyllnadsvolym. Stäng luckan för automatisk pressning.


Volymminskning



Den inbyggda uttippningen gör det enkelt att tippa ut balen. En volymminskning på upp till 95%!

Balpress NP60-II

- no waste of space -

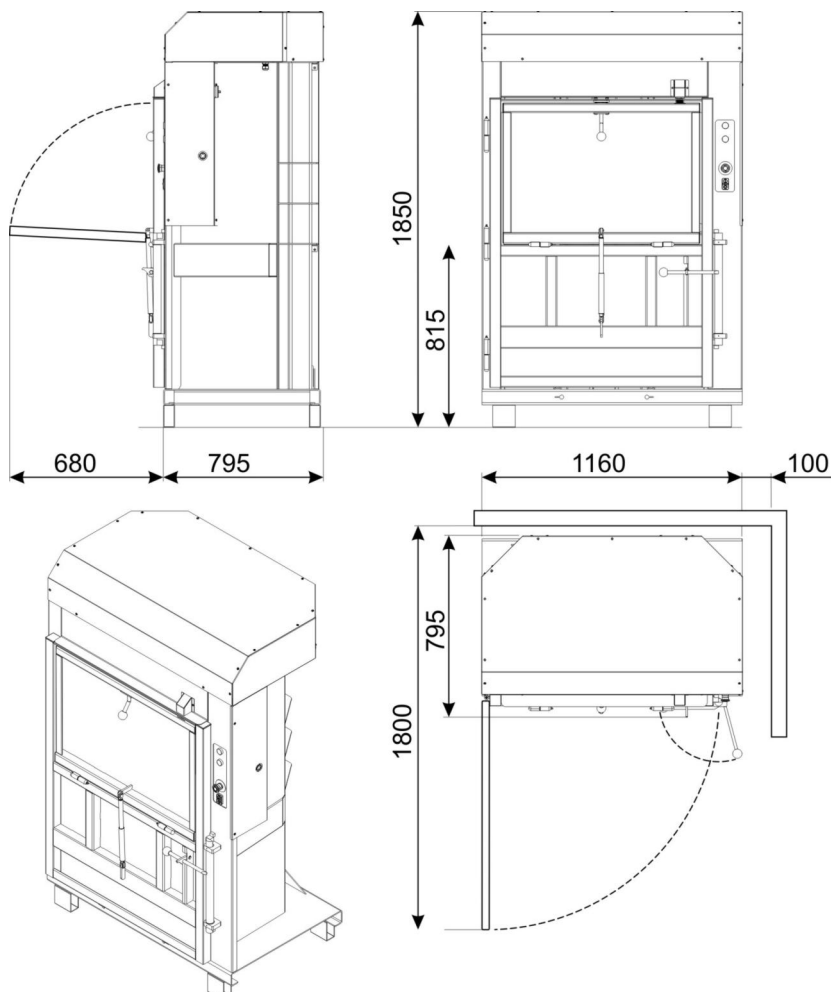

Luckan stannar som standard rakt ut men kan även fällas helt ned, anpassad efter behov.



Balbanden är lätt åtkomliga framifrån. Varje band kan bytas enskilt.



NVA har producerat mer än 15 000 balpressar sedan mitten av 60-talet.



Vi är stolta över att vara certifierade sedan 1996 enligt kvalitetsstandard ISO 9000.

Med detta visar vi vårt kontinuerliga arbete för ständiga förbättringar och god kvalitet.



Alla pressar från NVA är CE-märkta sedan 1995. De uppfyller kraven i maskindirektivet.

| Modell | Presskraft kN | Vikt kg | Inkastöppning mm | Balstorlek mm | | | Balvikt kg | dB(A) |
|---------|------------------|------------|---------------------|---------------|-------|---------|---------------|-------|
| | | | | Längd | Bredd | Höjd | | |
| NP60-II | 150 | 500 | 900 x 600 | 900 | 500 | 700-800 | 60 - 120 | 57 |

Elanslutning: 3-fas 400 V i standardutförande.

NP 60 är en av pressarna i vårt sortiment - kontakta oss gärna för vidare information om övriga pressar i programmet!

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.



NÄTTRABY VERKTYGS AB

Angelskogsvägen 8, SE - 372 38 RONNEBY

Tel. +46 457 19220 - Fax +46 457 15747

www.nva.se - info@nva.se

SWEDEN